

Duralis

De duurzame
en polyvalente boiler

GAAT TOT
2X
LANGER MEE
IN AGRESSIEF WATER (1)

TOT
8%
ENERGIEBESPARING

5 JAAR
GARANTIE
OP KUIP EN
ONDERDELEN

Verbeterde technologie, het nieuwe gamma
Duralis gaat nóg veel langer mee...
Frans product, met de Duralis
geniet u van de Thermor technologie:
meer dan 80 jaar ervaring en innovatie.



VOORDELEN

- ▶ Uitgerust met **AGi hybride** dynamische corrosiebescherming die zich continu aanpast aan elk type water. **GEPATENTEERD DOOR ATLANTIC**
- ▶ Een energiebesparing tot 8 % dankzij de thermostaat met hoge en een verbeterde isolatie.
- ▶ Zorgeloos genieten dankzij de garantie van 5 jaar op kuip en onderdelen.
- ▶ Geoptimaliseerde afmetingen: beschikbaar in vloer- en wandmodel (horizontaal en verticaal) en in een compacte versie.

(1) Ten opzichte van een klassieke Thermor-boiler. Gebruiksvoorwaarden : betreft enkel de kuip van de toestellen, op voorwaarde dat water gebruikt wordt van het waterleidingnet; ook bij gebruik van een waterverzachter, moet de waterhardheid meer dan 15°f bedragen.



IP 24
(horizontaal
en stabiel)

IP 25
(verticaal)


230 V, 50 Hz



Frans fabricaat

Duralis, de duurzame boiler...

▶ De levensduur van een boiler hangt af van de waterkwaliteit.

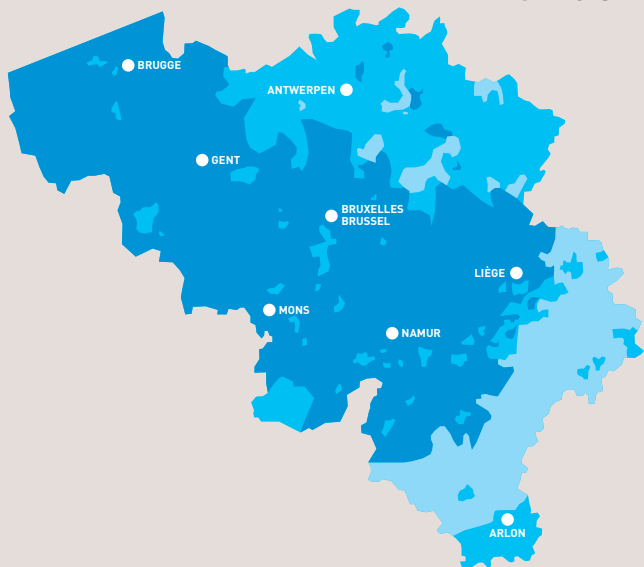

De waterkwaliteit wordt bepaald door 2 criteria:

1/ De waterhardheid fh.

Water is hard (van 15 tot 50°f), kalkrijk, wanneer het veel magnesium en calcium bevat. Hard water beschermt de kuip van de boiler.


Wanneer het water weinig of geen beschermende elementen bevat, is het zacht (van 0 tot 14°f). Zacht water is agressief voor de kuip van de boiler.

2/ De hoeveelheid nitraten, chloriden en sulfaten.

Deze elementen bevorderen de corrosie van de aanwezige metalen.

Het water is zeer agressief voor de kuip van de boiler.

- Zacht water (<20°f)
- Hard water (20-30°f)
- Zeer hard water (>30°f)

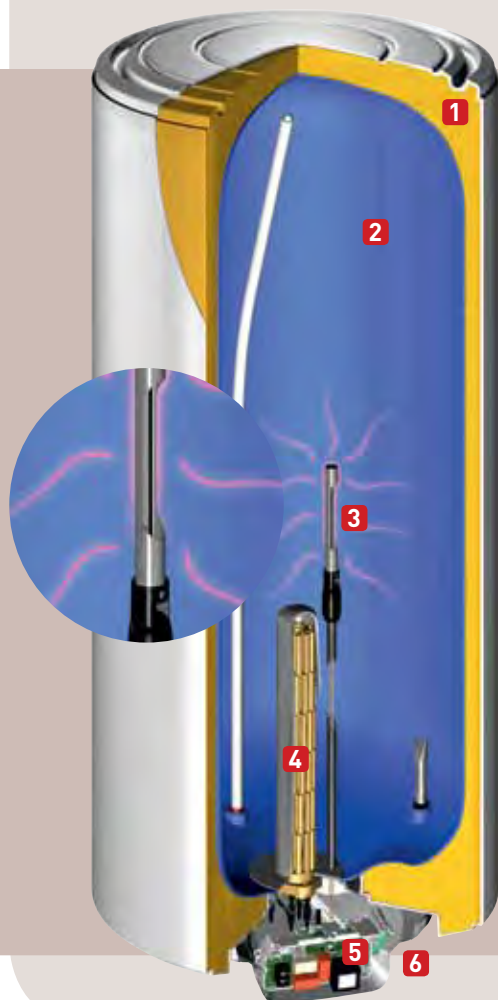

▶ Gaat tot 2x langer mee ! ⁽¹⁾



■ **Dynamische corrosiebescherming:**
Gecombineerde werking van een onverslijtbare titaniumanode omhuld met een magnesium anode.

- Uniforme en directe verstuving van een beschermende magnesiumlaag op de wanden van de kuip.
- Permanent behoud van de beschermende laag dankzij de automatische stroomaanpassing.



■ **Droge weerstand beschermd door een omhulsel:**
bepert het risico op kalkafzetting, vervanging van de weerstand zonder aftappen.

- 1 Thermische isolatie 0% CFK (polyurethaan)
- 2 Geëmailleerde coating
- 3 ACI Hybride anode = titaniumanode 130 mm, omhuld met magnesium
- 4 Droge weerstand
- 5 Printplaat met 6V-batterij
- 6 Facilitri (stroom overgang 400 VOLT)

(1) In agressief water, ten opzichte van een klassieke Thermor-boiler. Gebruiksvoorwaarden : betreft enkel de toestellen, op voorwaarde dat water gebruikt wordt van het waterleidingnet; ook bij gebruik van een waterverzachter, moet de waterhardheid meer dan 15°f bedragen.



de polyvalente boiler...

VOOR DE INSTALLATEUR

► Win tijd bij het vervangen van een boiler!

- **Maximaal vervangbaarheid met boilers van andere merken.**
- **Verplaatsbare ophangbeugels 700/800 mm: 1^e moduleerbaar bevestigingssysteem.**
- **Verschillende formaten** voor elke type opstelling:
5 verticale wandmodellen diameter 505 mm,
3 verticale wandmodellen diameter 570 mm,
3 horizontale wandmodellen en
3 vloermodellen.
- **Handgrepen.**
- **Luik met scharnier.**



EXCLUSIEF



- **Boorpatroon** op de verpakking.
- Geleverd met **diëlektrische koppeling.**
- **Aanpassing stroomtype (mono/tri) in minder dan 2 minuten** met de **FACIL TRI** (vanaf 150 L en voor alle horizontale modellen).
- Kan op de **universele voetsteun** geplaatst worden.

en bovendien...

VOOR DE DISTRIBUTEUR

- Duralis, één enkel merk, **het meest uitgebreide gamma op de markt**
- Producten worden **geleverd op een pallet** (4 tot 18 toestellen per palet).
- **Marketingtools** om uw verkoop een boost te geven.



TOT
8%
ENERGIEBESPARING

VOOR DE GEBRUIKER

- **Een performante boiler:** voldoet aan de meest veeleisende normen.
- Voorzien van een **elektronische precisethermostaat** en een **betere isolatie.**
- **Knowhow** en **kwaliteit** van een expert op de verwarmingsmarkt.



Afmetingen en referenties

Inhoud (L)	Vermogen (W)	Onderhouds-verbruik (kWh/24u bij 65°C)	SWW-inhoud bij 40°C (L) (V40) ^[2]	Warmteverlies	Opwarm-tijd	Afmetingen (mm)						Leeg gewicht (kg)	Referentie		
						beugelafstand		suppl. H		ø	H			B ₁	B ₂
						B ₁	B ₂	C ₁	C ₂						
ø 505 DURALIS - VERTICAAL WANDMODEL - SMAL															
50 ^[1]	1200	0,82	-	0,35	2h30	505	575	-	-	155	-	22	241 057		
75 ^[1]	1200	1,02	140	0,29	3h50	505	740	-	-	120	-	27	251 056		
100 ^[1]	1200	1,25	187	0,26	5h12	505	910	-	-	115	-	32	261 067		
150	1800	1,59	278	0,22	5h16	505	1240	800	-	145	-	41	271 083		
200	2400	1,94	375	0,19	5h20	513	1570	800	-	475	-	52	281 077		
ø 570 VERTICAAL WANDMODEL - COMPACT															
100	1200	1,15	183	0,24	5h42	570	745	-	-	135	-	32	861 410		
150	1800	1,43	277	0,20	5h21	570	1000	500	-	210	-	41	871 415		
200	2400	1,88	368	0,20	5h12	570	1255	800	700	265	165	52	881 420		
ø 575 DURALIS - VLOERMODEL															
150	1800	1,59	273	0,22	4h22	575	1005	270	-	160	-	40	272 038		
200	2400	1,81	383	0,19	4h45	575	1260	270	-	160	-	51	282 072		
250	3000	2,07	454	0,17	4h46	575	1500	270	-	160	-	69	282 074		
300	3000	2,50	573	0,18	5h46	575	1760	270	-	160	-	73	292 045		
ø 505 DURALIS - HORIZONTAAL WANDMODEL															
100	1800	1,28	186	0,27	3h12	505	860	600	-	-	-	32	263 123		
150	1800	1,60	265	0,23	4h50	505	1180	800	-	-	-	41	273 124		
200	2100	2,06	381	0,22	5h17	505	1510	1050	-	-	-	50	283 118		

[1] Niet omvormbaar. [2] Hoeveelheid gemengd warm water op 40°C geleverd door een toestel ingesteld op 65°C.




IP 24
(horizontaal en stabiel)

IP 25
(verticaal)



Frans fabricaat

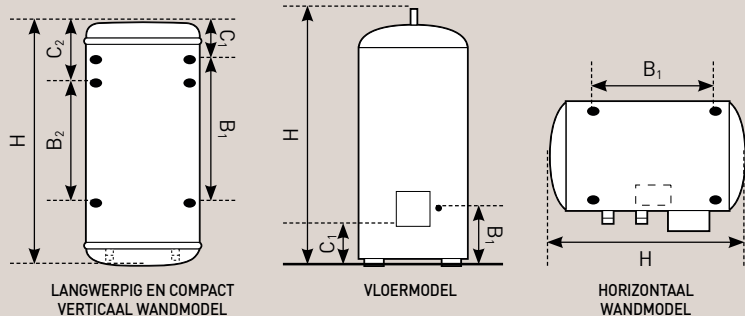

Thermor, expert in sanitair warm water

- Meer dan 80 jaar ervaring en, Frans fabricaat.
- Een toonaangevend merk op de renovatiemarkt met een sterke reputatie.
- Keuze voor elektriciteit : een energiebron die voor iedereen toegankelijk is, minder CO₂-uitstoot en een grotere energiebesparing.



Al onze oplossingen en tips vindt u op

www.thermocomfort.be

THERMO COMFORT
PAARDENMARKT 83 - 2000 ANTWERPEN
TEL: 03 231 88 84 - FAX: 03 231 01 74
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be