

AIRCONDITIONERS 2023

SUITE en MULTI



1. **SINGLE SPLIT**
2. **AIRCO MULTI SPLIT**
3. **ACCESSOIRES**

SUITE

RESIDENTIEEL GAMMA R-32

1X1 SYSTEEM 3D DC INVERTER

Het **KAYSUN SUITE**-assortiment aan **1x1-toestellen** wordt **uitgebreid met een aantal nieuwe en verbeterde** units. Bovendien zullen alle combinaties van dit gamma, dat specifiek ontwikkeld werd om zich aan de behoeften van de klant **aan te passen** en in meerdere **ruimten** ingezet te worden, voortaan ook uitgerust zijn met de **3D-technologie**. Dat betekent dat alle apparaten voorzien zullen zijn van **DC INVERTER-compressoren en -ventilatoren**. Verder brengt Kaysun dit jaar ook twee grote nieuwigheden op de markt voor haar 1x1-toestellen. Enerzijds is er de **PRODIGY-eenheid die nu niet alleen op R-32 wordt aangeboden**, maar ook kan bogen op een **verzorgde vormgeving** en vooral **uitgedacht en ontworpen werd om het installatie- en onderhoudsaspect te vereenvoudigen**. Zo is deze unit **gemakkelijk te monteren en te demonteren** en werd er voor een **snelle toegang tot zijn voornaamste bestanddelen gezorgd**. Het lijkt dan ook geen twijfel dat **de eenheid een heuse omwenteling teweeg zal brengen in de manier waarop we over thermisch comfort thuis kunnen beschikken***.

« ELEGANTIE EN COMFORT VOOR UW WONING »

Anderzijds lanceert Kaysun met de **ONNIX** ook een nieuw premium model op R-32. Met **zijn V-vormig design** weet deze unit zich te onderscheiden dankzij **zijn geringe geluidsniveau en zijn automatisch aangepaste displayweergave in functie van de lichtsterkte in het vertrek** (als het donker wordt, wordt de displayverlichting zelfs volledig gedoofd). Het volledige 1x1 gamma wandunits kan ook optioneel uitgerust worden **met een bediening via WIFI** dankzij het accessoire **FRIWF-USB-02**, terwijl de eenheden PRODIGY, ONNIX en SENSATION standaard voorzien zijn van ons **draadloos besturingssysteem KID-05.1 S** met de **Intelligent-functies**. Een systeem waarmee trouwens ook **de werkingsparameters** van de toestellen opgevraagd en **configuratiewijzigingen** doorgevoerd kunnen worden, kwestie van alles te kunnen aanpassen aan de behoeften in de te klimatiseren ruimten.

*Voor meer informatie ter zake verwijzen we u graag naar de voorstelling van het hele gamma.



RAC SINGLE SPLIT

VERMOGEN KW

2,6

3,5

4,8

5,2

7,1

BINNENUNITS



PRODIGY MET IONIZER

KAY-26 SET R

KAY-35 SET R

KAY-52 SET R

KAY-71 SET R



CASUAL

KAY-CF 26 SET R

KAY-CF 35 SET R

KAY-CF 52 SET R

KAY-CF 71 SET R



ONNIX MET IONIZER

KAY-D 26 SET R

KAY-D 35 SET R



SENSATION MET IONIZER

KAY-S 26 SET R

KAY-S 35 SET R



CONSOLE

KSDA-35 SET R

KSDA-52 SET R



BUITENUNIT



KID-05.1 S
STANDAARD



SUITE 1x1

RESIDENTIEEL GAMMA



PRODIGY MET IONIZER

PRODIGY is een KAYSUN hoge wandunit dat een revolutie vertegenwoordigt in installatie en preventief onderhoud. Gemakkelijke installatie, onderhoud en onderdelen uit Kaysun state of art R-32 TECHNOLOGIE.



OPTIE WIFI



ALGEMENE KENMERKEN

A++

- SCOP 4,6, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Koelmiddel detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.
- K-ION technologie: helpt bacteriën, virussen en aerosols te neutraliseren
- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-05.1 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met FRIWF-USB-02 stick.

REGELINGEN

BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI



KC-03.2 SPS

PRODIGY MET IONIZER



OPTIONELE AANSTURING
ACCESSOIRE
FRIWF-USB-02



KID-05.1 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **FRIWF-USB-02**.
- SCOP 4.0** of hoger.
- GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.**
- KOELMIDDELCONTROLE.**
- Volwaardige (3D) **INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT		KAY-26 SET R	KAY-35 SET R	KAY-52 SET R	KAY-71 SET R
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	1,03/2,64/3,22	1,38/3,52/4,31	3,4/5,28/5,91	2,11/7,03/8,21
Opgenomen vermogen koeling	kW	0,9/0,628/1,14	0,13/1,034/1,65	0,56/1,55/2,05	0,42/2,34/3,2
SEER		8,8	8,5	7,5	6,5
Energieklasse koeling		A+++	A+++	A++	A++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/2,93/3,37	1,07/3,81/4,38	3,11/5,57/5,87	1,55/7,33/8,21
Opgenomen vermogen verwarming	kW	0,11/0,666/1,08	0,16/1,027/1,56	0,78/1,5/2,05	0,3/2,13/3,1
SCOP		4,6	4,6	4	4
Energieklasse verwarming		A++	A++	A+	A+
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	2,7	2,74	4,49	6,62
COP -7°C		2.31	2.18	2.46	2.08

BINNENUNIT		KAY-26 DR9	KAY-35 DR9	KAY-52 DR9	KAY-71 DR9
Artikelnr.		A0028664	A0028665	A0028666	A0028667
Luchtwissel H/M/L	m ³ /u	480/365/305	531/414/327	800/710/540	980/860/640
Geluidsdruk*	dB(A)	24	25	32	33
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	805/302/193	805/302/193	964/325/222	1106/342/232
Nettogewicht	kg	8,7	8,7	11,3	14,2

BUITENUNIT		KAE-26 DR9	KAE-35 DR9	KAE-52 DR9	KAE-71 DR9
Artikelnr.		A0028668	A0028669	A0028670	A0028671
Geluidsdruk	dB(A)	54,5	55	56	60,5
Koelmiddel		R-32	R-32	R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25	30	50
Hoogteverschil leidingen	m	10	10	20	25
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	765/555/303	765/555/303	805/554/330	890/673/342
Nettogewicht	kg	26,7	26,7	33,5	43,9
Voedingsbekabeling	mm ²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm ²	5G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik: van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).

SUITE 1x1

RESIDENTIEEL GAMMA


Kaysun

CASUAL

Casual CF van KAYSUN is kenmerkend voor zijn polyvalent uitzicht : verkrijgbaar op R-32 koelmiddel. Buiten zijn briljant en elegant design, bevat deze unit al de KAYSUN's meest geavanceerde kenmerken en technologie.



ALGEMENE KENMERKEN

A++

- SCOP 4.0, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Koelmiddellek detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.
- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Dubbele filtratie: actieve koolstoffilteren pré filter
- Goldfin protectie warmtewisselaar.
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-05.3 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met FRIWF-USB-02 stick.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.


REGELINGEN

BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI

CASUAL



ALGEMENE EIGENSCHAPPEN



BEDIENING VIA WIFI door toevoeging van het optionele accessoire **FRIWF-USB-02**.



SCOP 4.0



GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.

OPTIONELE AANSTURING

ACCESSOIRE
FRIWF-USB-02



KID-05.3 S
STANDAARD

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT

		KAY-CF 26 SET R	KAY-CF 35 SET R	KAY-CF 52 SET R	KAY-CF 71 SET R
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	0,91/2,64/3,4	1,11/3,52/4,16	0,34/5,28/5,83	2,08/7,03/7,91
Opgenomen vermogen koeling	kW	0,1/0,732/1,24	0,13/1,213/1,58	0,56/1,55/2,05	0,42/2,6/3,15
SEER		6,3	6,1	7,4	6,1
Energieklasse koeling		A++	A++	A++	A++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/2,93/3,37	1,08/3,81/4,22	0,31/5,57/5,85	1,61/7,33/7,91
Opgenomen vermogen verwarming	kW	0,12/0,733/1,2	0,1/1,088/1,68	0,78/1,57/2	0,3/2,4/2,75
SCOP		4	4	4	3,8
Energieklasse verwarming		A+	A+	A+	A
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	2,46	2,56	4,07	6,03
COP -7°C		2,6	2,66	2,47	2,05

BINNENUNIT

		KAY-CF 26 DR11	KAY-CF 35 DR11	KAY-CF 52 DR11	KAY-CF 71 DR11
Artikelnr.		A0070534	A0070536	A0070538	A0070540
Luchtwissel H/M/L	m ³ /u	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Geluidsdruk*	dB(A)	25	25	26	36
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Nettogewicht	kg	7,6	7,6	10	12,3

BUITENUNIT

		KAE-C 26 DR11	KAE-C 35 DR11	KAE-C 52 DR11	KAE-C 71 DR11
Artikelnr.		A0070535	A0070537	A0070539	A0070541
Geluidsdruk	dB(A)	56	55,5	56	59
Koelmiddel		R-32	R-32	R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25	30	50
Hoogteverschil leidingen	m	10	10	20	25
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	720/495/270	720/495/270	805/554/330	890/673/342
Nettogewicht	kg	23,2	23,2	32,7	42,9
Voedingsbekabeling	mm ²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm ²	5G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).




SUITE 1x1

RESIDENTIEEL GAMMA

ONNIX MET IONIZER

Met zijn origineel V-vorm design en donkerzwart front met spiegelafwerking geeft dit toestel een sterk attractieve en modern ogende uitstraling. Het toestel opent automatisch bij opstart en sluit bij het uitschakelen om zijn moderne look te bewaren.

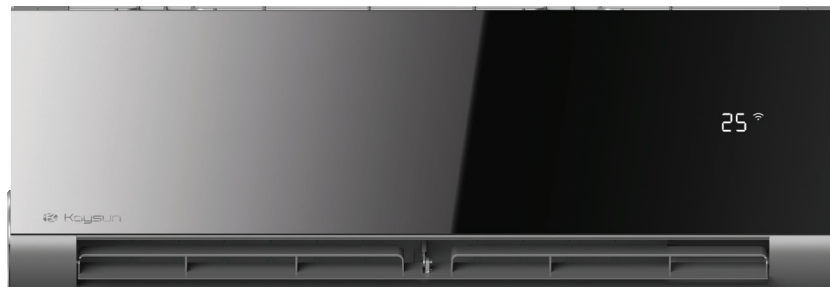

OPTIE WIFI



ALGEMENE KENMERKEN

A++

- SCOP 4,6, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Lichtsensor voor regeling display intensiteit.
- Koelmiddeltek detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.
- Dubbele filtratie: actieve koolstoffilter en pré filter
- K-ION technologie: helpt bacteriën, virussen en aerosols te neutraliseren
- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-05.1 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met FRIWF-USB-02 stick.

REGELINGEN

BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI

ONNIX MET IONIZER



OPTIONELE AANSTURING

ACCESSOIRE
FRIWF-USB-02



KID-05.1 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **FRIWF-USB-02**.
- SCOP 4.6**
- GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.**
- KOELMIDDELCONTROLE.**
- Volwaardige (3D) INVERTER-compressor en -ventilatoren.**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT		KAY-D 26 SET R	KAY-D 35 SET R
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	1,03/2,64/3,22	1,38/3,52/4,31
Opgenomen vermogen koeling	kW	1,034	1,034
SEER		8,6	8,6
Energieklasse koeling		A+++	A+++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/3,22/3,37	1,07/3,81/4,38
Opgenomen vermogen verwarming	kW	1,027	1,034
SCOP		4,6	4,6
Energieklasse verwarming		A++	A++
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	OTV	2,91
COP -7°C			2,31
BINNENUNIT		KAY-D 26 DR9	KAY-D 35 DR9
Artikelnr.		A0028672	A0028673
Luchtwissel H/M/L	m ³ /u	558/478/384	558/478/384
Geluidsdruk*	dB(A)	24	24
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	897/312/182	897/312/182
Nettogewicht	kg	10,5	10,5
BUITENUNIT		KAE-26 DR9	KAE-35 DR9
Artikelnr.		A0028668	A0028669
Geluidsdruk	dB(A)	54	54
Koelmiddel		R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25
Hoogteverschil leidingen	m	10	10
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	765/555/303	765/555/303
Nettogewicht	kg	26,7	26,7
Voedingsbekabeling	mm ²	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm ²	5G2,5	5G2,5

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).

SUITE 1x1

RESIDENTIEEL GAMMA

SENSATION MET IONIZER

Met de designopties op maat van de nieuwe SENSATION Single en Multi Split wandunit is dit een prachtig toestel voor interieurdecoratie.



OPTIE WIFI



ALGEMENE KENMERKEN

A++

- Een perfecte combinatie in 1 unit : hoog rendement A+++/A++, K-Ion technologie, aangepast uiterlijk en maximum comfort,...
- Complete gerichte luchtstroom : vermijdt koude wind op de gebruiker en zorgt voor een volledig en comfortabel gevoel van warmte, vergelijkbaar met vloerverwarming.
- Magnetisch frontpaneel, gemaakt van stofmateriaal, in verschillende kleuren (grijs- en goudkleurig; andere kleuren zijn later beschikbaar). Het frontpaneel warmt niet op, is bestand tegen vlekken en gemakkelijk te verwijderen om te reinigen.
- K-Ion technologie en dubbele filter.
- Smart Home : via de NetHOME Plus-app kan men de unit van eender waar bedienen. Ook spraakbediening mogelijk via Amazon Alexa en Google Home.
- KID-05.1 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met FRIWF-USB-02 stick.

REGELINGEN

BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI

SENSATION MET IONIZER



OPTIONELE AANSTURING

ACCESSOIRE
FRIWF-USB-02



KID-05.1 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN



BEDIENING VIA WIFI door toevoeging van het optionele accessoire **FRIWF-USB-02**.



SCOP 4.6 of hoger.



GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.



Volwaardige **(3D) INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT

		KAY-S 26 SET R	KAY-S 35 SET R
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	1,23/2,64/3,3	1,32/3,52/4,31
Opgenomen vermogen koeling	kW	0,1/0,6/1,26	0,13/0,9/1,65
SEER		8,8	8,5
Energieklasse koeling		A+++	A+++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,85/2,93/3,72	0,88/3,81/4,4
Opgenomen vermogen verwarming	kW	0,11/0,623/1,32	0,12/0,95/1,5
SCOP		4,6	4,6
Energieklasse verwarming		A++	A++
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	OTV	OTV
COP -7°C			

BINNENUNIT

		KAY-S 26 DR9	KAY-S 35 DR9
Artikelnr.		A0070542	A0070543
Luchtwissel H/M/L	m ³ /u	700/515/425	700/515/425
Geluidsdruk*	dB(A)	21,5	21,5
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	920/211/321	920/211/321
Nettogewicht	kg	11,3	11,3

BUITENUNIT

		KAE-26 DR9	KAE-35 DR9
Artikelnr.		A0028668	A0028669
Geluidsdruk	dB(A)	53	53
Koelmiddel		R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25
Hoogteverschil leidingen	m	10	10
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	765/555/303	765/555/303
Nettogewicht	kg	26,4	26,4
Voedingsbekabeling	mm ²	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm ²	5G2,5	5G2,5

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).

SUITE 1x1

RESIDENTIEEL GAMMA

CONSOLE

Met zijn nieuwe elegante design en compacte afmetingen kan deze nieuwe versie van de Double Flow Console aan alle ruimtes worden aangepast. Gemakkelijk te installeren, uitgerust met de hoogste technologische kenmerken en dubbele luchttoevoer. Het is mogelijk om het toestel te bedienen via WiFi of met een bedrade afstandsbediening, mits bestelling van een optionele multifunctionele print.



ALGEMENE KENMERKEN

A++

- Nieuw ontwerp : de unit is volledig opnieuw ontworpen, waardoor het een frisse en moderne uitstraling heeft, perfect voor elke situatie en sfeer. Deze unit is ook dunner dan zijn voorganger, geweldig om de ruimte zo goed mogelijk te benutten.
- Dubbele luchttoevoer : door één of beide luchtuitlaten te gebruiken, afhankelijk van de verwarmings- of koelingsmodus, kan de unit de ruimte efficiënter koelen.
- Smart Home : mogelijkheid om de unit vanaf elke locatie te bedienen met behulp van de Kaysun app. Spraakbesturing is ook beschikbaar op Alexa en Google Home.
- ECO-modus : deze technologie maakt energiebesparing mogelijk in de ECO-modus tegenover de AUTO-modus.
- DC Inverter ventilator : de unit is uitgerust met DC Inverter-ventilatoren met een laag verbruik die zorgen voor een comfortabelere omgeving en een hoge mate van energie-efficiëntie bereiken.
- In optie : KID-05 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met FRIWF-USB-02 stick.

REGELINGEN

BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI



KC-03.2 SPS

CONSOLE


 R-32
REFRIGERANT


FOLLOW ME


 50/60
Hz

 DC INVERTER
COMPRESSOR

 DC INVERTER
OUTDOOR FAN

 DC INVERTER
INDOOR FAN

OPTIONELE AANSTURING

 ACCESSOIRE
FRIWF-USB-02

KID-05 S
IN OPTIE

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

BEDIENING VIA WIFI door toevoeging van het optionele accessoire **FRIWF-USB-02**.

SCOP 4.0 of hoger.

 Volwaardige (3D) **INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT
KSDA-35 SET R
KSDA-52 SET R

Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	0,77/3,52/4,1	2,64/5/5,3
Opgenomen vermogen koeling	kW	1,020	1,600
SEER		7,3	6,5
Energieklasse koeling		A++	A++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,46/3,81/4,39	2,2/4,98/5,42
Opgenomen vermogen verwarming	kW	1,090	1,548
SCOP		4,0	4,0
Energieklasse verwarming		A+	A+
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	OTV	OTV
COP -7°C			

BINNENUNIT
KSD-35 DR14
KSD-52 DR14

Artikelnr.		A0072516	A0072517
Luchtwissel H/M/L	m ³ /u	620/520/420	670/620/510
Geluidsdruk*	dB(A)	33,5	36
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	793/200/621	793/200/621
Nettogewicht	kg	14,6	14,7

BUITENUNIT
KUE-35 DVR13
KUE-52 DVR13

Artikelnr.		A0028938	A0028939
Geluidsdruk	dB(A)	53,6	56
Koelmiddel		R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Max. lengte leidingen	m	25	30
Hoogteverschil leidingen	m	10	20
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	765/555/303	805/554/330
Nettogewicht	kg	26,6	32,5
Voedingsbekabeling	mm ²	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm ²	5G2,5	5G2,5

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).



MULTISYSTEEM SUITE

RESIDENTIEEL GAMMA



Met de introductie enkele jaren geleden van KAYSUN Multisysteem DC Inverter is dit ontwikkeld om comfort en hoogstaande technologie te brengen in elke ruimte, beschikbaar in R-32 uitvoering. Het is een flexibele en veelzijdige reeks dat voorziet in meervoudige combinaties met verschillende types van binnenunits. De volledige reeks voldoet aan de Europese ERP regelgeving wat betreft uitvoeringen minder dan 8 kW dankzij de technologische ontwikkeling van al zijn componenten. Alle buitenunits zijn uitgerust met een DC Inverter compressor en DC fan motor, terwijl alle binnenunits eveneens over een DC Inverter fan motor beschikken!

Deze units zijn de oplossing voor kleinere ruimtes waar een VRF installatie niet mogelijk is.

Op de multi-split buitenunits kunnen tot 5 binnenunits worden aangesloten.

**« ELEGANTIE EN
COMFORT VOOR
UW WONING »**

Kaysun Multisysteem units bieden u een waaier van combinaties met verschillende binnenunits : hoge wandunit, cassette en kanaalunit in capaciteiten van 2 tot 7,1 kW.

MULTI SPLIT

VERMOGEN KW

2,0

2,6


3,5

4,8

5,2

7,1

BINNENUNITS



PRODIGY MET IONIZER

KAY-20 DR9

KAY-26 DR9

KAY-35 DR9

KAY-52 DR9

KAY-71 DR9



CASUAL

KAY-CF 26 DR11

KAY-CF 35 DR11

KAY-CF 52 DR11

KAY-CF 71 DR11



ONNIX MET IONIZER

KAY-D 26 DR9

KAY-D 35 DR9



SENSATION MET IONIZER

KAY-S 26 DR9

KAY-S 35 DR9



CONSOLE

KSD-35 DR14

KSD-52 DR14




CASSETTE ART FLUX 360° (600x600)

KCI-26 DMR11

KCI-35 DR13

KCI-52 DR13

KCIS-71 DR13



KANAALUNITS

KPD-35 DR13*

KPD-52 DR13

KPD-71 DR13

* KPD-35 DR13 kan geconfigureerd worden in de vermogens van 2 en 2,6 kW.

BUITENUNITS

VERMOGEN KW

4,2

5,2

6,2

7,8

8,0

10,5

12,0

AANTAL BINNENUNITS



2

KAM2-42 DR7

KAM2-52 DR7.1

3

KAM3-62 DR7

KAM3-78 DR7.1

4

KAM4-80 DR7

KAM4-105 DR7

5

KAM5-120 DR8

BINNENUNITS MULTISYSTEEM

PRODIGY MET IONIZER



KID-05.1 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN


-  **BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **FRIWF-USB-02**.
-  **SCOP 4.0** of hoger.
-  **GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.**
-  **KOELMIDDELCONTROLE.**
-  Volwaardige **(3D) INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (B/H/D) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch
KAY-20 DR9	A0070095	2,05	2,64	24	805/302/193	8,7	1/4" / 3/8"
KAY-26 DR9	A0028664	2,64	2,93	24	805/302/193	8,7	1/4" / 3/8"
KAY-35 DR9	A0028665	3,52	3,81	25	805/302/193	8,7	1/4" / 3/8"
KAY-52 DR9	A0028666	5,28	5,57	32	964/325/222	11,3	1/4" / 1/2"
KAY-71 DR9	A0028667	7,03	7,33	33	1106/342/232	14,2	3/8" / 5/8"

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus.

BINNENUNITS MULTISYSTEEM

CASUAL



OPTIONELE AANSTURING

ACCESSOIRE
FRIWF-USB-02



KID-05.3 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **FRIWF-USB-02**.
- SCOP 4.0** of hoger.
- GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.**

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (B/H/D) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch
KAY-CF 26 DR11	A0070534	2,64	2,93	25	805/285/194	7,6	1/4" / 3/8"
KAY-CF 35 DR11	A0070536	3,52	3,81	25	805/285/194	7,6	1/4" / 3/8"
KAY-CF 52 DR11	A0070538	5,28	5,57	26	957/302/213	10	1/4" / 1/2"
KAY-CF 71 DR11	A0070540	7,03	7,33	36	1040/327/220	12,3	3/8" / 5/8"

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus.

BINNENUNITS MULTISYSTEEM

ONNIX MET IONIZER



OPTIONELE AANSTURING
ACCESSOIRE
FRIWF-USB-02



KID-05.1 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

-  **BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **FRIWF-USB-02**.
-  **SCOP 4.0** of hoger.
-  **GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.**
-  **KOELMIDDELCONTROLE.**
-  Volwaardige **(3D) INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (B/H/D) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch
KAY-D 26 DR9	A0028672	2,64	3,22	21	897/312/182	10,5	1/4" / 3/8"
KAY-D 35 DR9	A0028673	3,52	3,81	21	897/312/182	10,5	1/4" / 3/8"

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus.

BINNENUNITS MULTISYSTEEM

SENSATION MET IONIZER



OPTIONELE AANSTURING

ACCESSOIRE
FRIWF-USB-02



KID-05.1 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN



BEDIENING VIA WIFI door toevoeging van het optionele accessoire **FRIWF-USB-02**.



SCOP 4.0 of hoger.



GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (B/H/D) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch
KAY-S 26 DR9	A0070542	2,64	2,93	21,5	920/211/321	11,3	1/4" / 3/8"
KAY-S 35 DR9	A0070543	3,52	3,81	21,5	920/211/321	11,3	1/4" / 3/8"

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus.

BINNENUNITS MULTISYSTEEM

CONSOLE

R-32
REFRIGERANT

FOLLOW ME



HERTZ

DC INVERTER
COMPRESSORDC INVERTER
EXTERNAL FANDC INVERTER
INTERNAL FAN

KID-05 S
IN OPTIE

MODEL	Artikelnr.	Koel- vermogen in kW	Verwarmings- vermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (B/H/D) in mm	Netto- gewicht in kg	Koelleidingen in inch
KSD-35 DR14	A0072516	3,52	3,81	33,5	793/200/621	10,5	1/4" / 3/8"
KSD-52 DR14	A0072517	5	4,98	36	793/200/621	10,5	1/4" / 1/2"

*Geluidsdruk bij lage snelheid.

CASSETTE



KID-05 S
IN OPTIE


- 360° luchtstroom voor een maximaal comfort.
- Aanvoer van buitenlucht.
- Standaard met condenspomp.
- Spanningsloze ON/OFF-contacten en alarm.

MODEL	Artikelnr.	Koel- vermogen in kW	Verwarmings- vermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (B/H/D) in mm	Netto- gewicht in kg	Koelleidingen in inch
KCI-26 DMR13	A0034331	2,63	2,93	29	570/260/570	14,7	1/4" / 3/8"
KCI-35 DR13	A0028934	3,52	3,81	34,5	570/260/570	16,3	1/4" / 3/8"
KCI-52 DR13	A0028935	5,28	5,57	39	570/260/570	16	1/4" / 1/2"
KCI-52 DR13	A0028957	7,03	7,62	39,5	830/205/830	21,6	3/8" / 5/8"

*Geluidsdruk bij lage snelheid.

BINNENUNITS MULTISYSTEEM

KANAALUNIT

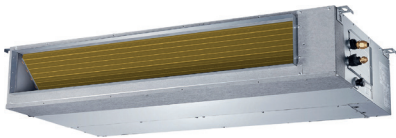

KC-03.1 SPS
IN OPTIE

- Opzetrooster voor luchttoevoer/retour.
- Dubbele aanzuigmogelijkheid (langs achter of langs onder).
- Mogelijkheid om met aanvoer van buitenlucht te werken.
- Elektrisch bedieningspaneel uitneembaar tot op 1 m afstand.
- Standaard met condenspomp.
- Horizontale plaatsing.
- KPD-35 DR13 configuratie 2 en 2,6 kW mogelijk.

MODEL	Artikelnr.	Koel- vermogen in kW	Verwarmings- vermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (B/H/D) in mm	Netto- gewicht in kg	Koelleidingen in inch
KPD-35 DR13	A0028936	3,52	3,81	29,8	700/200/506	17,8	1/4" / 3/8"
Kan omgevormd worden naar 2 en 2,6 kW vermogen!							
KPD-52 DR13	A0028937	5,28	5,57	26	880/210/674	24,4	1/4" / 1/2"
KPD-71 DR13	A0028940	7,03	7,62	37	1100/249/774	32,3	3/8" / 5/8"

*Geluidsdruk bij lage snelheid.

BUITENUNITS MULTISYSTEEM

R-32
REFRIGERANTCONDENSATION
CONTROLDC INVERTER
COMPRESSORDC INVERTER
EXTERNAL
FAN

* Leidingdiameters : steeds leidingsectie van de binnenuits aanhouden. Indien afwijkend dient een reductiekit besteld te worden vóór de opstart.

MODEL	Artikelnr.	Koel- vermogen in kW	Verwarmings- vermogen in kW	Verwarmings- vermogen bij -7°C in kW	Geluids- druk in dB(A)	Afmetingen (B/H/D) in mm	Max. aantal binnen- units	Koel- leidingen in inch	Max. totale leiding- lengte b-B
KAM2-42 DR7	A0020679	4,1	4,39	3,5	57	800/554/333	2	2x 1/4" / 2x 3/8"	40
KAM2-52 DR7.1	A0020680	5,28	5,57	3,62	56	800/554/333	2	2x 1/4" / 2x 3/8"	40
KAM3-62 DR7	A0020681	6,15	6,59	4,13	57,5	845/702/363	3	3x 1/4" / 3x 3/8"	60
KAM3-78 DR7.1	A0020682	7,91	8,21	6,52	54	845/702/363	3	3x 1/4" / 3x 3/8"	60
KAM4-80 DR7	A0020683	8,2	8,79	5,81	61	946/810/410	4	4x 1/4" / 3x 3/8" + 1x 1/2"	80
KAM4-105 DR7	A0018508	10,55	11,14	7,33	63	946/810/410	4	4x 1/4" / 3x 3/8" + 1x 1/2"	80
KAM5-120 DR8	A0028677	12,31	12,6	8,54	61,5	946/810/410	5	5x 1/4" / 4x 3/8" + 1x 1/2"	80

*MAXIMALE BELASTINGSGRAAD in koeling : 125%; in verwarming : 100%.

BEDIENINGEN SUITE EN MULTISYSTEEM

SLIMME BEDIENING

Het **SUITE**-assortiment van Kaysun evolueert en dat niet alleen op het vlak van de eenheden zelf, **maar ook qua bedieningsmogelijkheden**.

Het **design** van de aansturingselementen van het hele gamma **wil daarbij grensverleggend zijn** door de individuele bedieningsopties te moderniseren, zonder echter de **technologische evolutie** uit het oog te verliezen en toepassingen van haar bedieningssystemen uitbreidt.

KID-05.1 S



+ AANPASSING VAN DE INSTALLATIEPARAMETERS

+ VERIFICATIE VAN DE WERKINGSPARAMETERS

+ FOLLOW ME

APP/WIFI

Kaysun stelt u het eerste externe **Plug&Play besturingssysteem** van de markt voor. **Dankzij ons USB-accessoire** zult u uw toestel **snel en gemakkelijk kunnen configureren** en uw **splitsysteem in alle comfort kunnen beheren via uw smartphone**.



+ WEKELIJKSE PROGRAMMAREGELAAR

+ CONTROLE

+ BELANGRIJKSTE FUNCTIES

ACCESSOIRE FRIWF-USB-02



+ PLUG & PLAY

Datum:
 VEREENVOUDIGDE KOELLASTBEREKENING
Installateur:

 naam:
 adres:

Klant/Bouwheer:

 naam:
 adres:

Vertrek:

1. Zonbestraalde vensters

Slechts de ramen die gelijktijdig door de zon kunnen beschreven worden en samen de zwaarste belasting geven, moeten geteld worden.

ZONNEWERING

	Zonder	Binnen	Buiten	Factor	opp. m ²	Totaal
Oost	233	140	58			W
Zuid-oost	233	140	58			W
Zuid	233	140	58			W
Zuid-west	349	198	105			W
West	465	302	174			W
Noord-west	174	105	70			W
Geen zon			47			W
Lichtkoepel Helder gl.			698			W
Dakvenster Melkg.			465			W

2. Buitenmuren

	1 Steen	Spouw	
Zonzijde	24	17	W
Andere	12		W

3. Binnenmuren

	12		W
--	----	--	---

4. Plafond

(x)niet gecond.	Met ruimte boven(x)	Onder dak geisol.	geen isol.	
	9	23	52	W

5. Vloeren

Boven een niet geconditioneerde ruimte

	9		W
--	---	--	---

6. Personen

Kant.	Rest.	Dancing	A pers.	
93	151			W

7. Verlichting en elektrische apparatuur

	1		W
--	---	--	---

TOTAAL

Voorgesteld toestel:		of	kW BTU/U
-----------------------------	--	----	---------------------------



A. Werken uit te voeren door de installateur alvorens er een afspraak gemaakt wordt voor de koeltechnische opstart van de Kaysun airco en warmtepomp.

1. De volledige elektrische installatie wordt geplaatst volgens de geldende normen en gekeurd door een erkend keuringsorganisme. De benodigde spanningsvoorziening is aanwezig bij de opstart. Bij aansluiting op 3 x 230 V net dient een scheidingstransformator voorzien te worden.

2. De benodigde koelleidingen worden zorgvuldig geplaatst in de gespecialiseerde diameters en uitgevoerd in voorgeïsoleerde gefosfateerde koelleidingen, geschikt voor toepassingen op R410a. Leidingen welke in de grond of onder de chape worden geplaatst, zullen nog toezicht genieten bij de opstart. Bij definitieve afdichting zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de waterdichtheid van de isolatie. Muurdoorvoeringen zullen voorzien worden van een PVC doorvoerhuls.

3. De aansluitingen aan de binnen- en buitenunit worden volledig luchtdicht gemaakt voor de plaatsing. De leidingen worden minstens 100 cm langer voorzien dan noodzakelijk voor de aansluiting. De laatste meter van de leidingen blijft vrij handelbaar teneinde toe te laten op een normale manier een flare te voorzien en de aansluiting te realiseren zonder bijkomende laswerken. Indien een knik of dichtgeplooid leiding wordt vastgesteld, kan de opstart niet uitgevoerd worden!

4. De installateur zorgt er voor dat de installatie op de werf normaal toegankelijk is. Ladders of hoogtewerkers worden door de installateur voorzien. Bij de opstartwerkzaamheden dient de installateur zeker aanwezig te zijn. De installateur contacteert de koeltechnieker Benny Mechant voor afspraak per e-mail op benny@jb-projects.be met opgave van type toestel en werfgegevens.

GSM Benny Mechant : 0472/59.46.91.

5. Condensafvoer is volledig voorzien en loopt gravitair af.

B. Werken uit te voeren door onze koeltechnieker voor de opstart van de airco-units.

1. Onze koeltechnieker controleert samen met de installateur de bovenvermelde punten.

2. Onze koeltechnieker trekt de flares en vacumeert de installatie, breekt het vacuüm met stikstof en vacumeert opnieuw, waarna de installatie wordt opgestart met de juiste koelgasbijvulling. Vervolgens controleert hij, in overleg met de installateur, de instelling van de parameters.

3. Hiervoor worden de onderstaande tarieven gehandhaafd, te verrekenen tussen de installateur en de koeltechnieker.















4. De interventie gebeurt met een neutrale wagen zonder publiciteit voor een merk of firma.

















OPSTART


























OMSCHRIJVING

Koeltechnische aansluiting	standaard	aansluiten, druktesten, vacumeren
extra koelmedium	standaard 15m	per extra 5m leiding
2de binnenunit en volgende op hetzelfde adres		

SELECTIETABEL KAYSUN





















S I N G L E	Ruimte met gemiddelde isolatie van max_m³ (*)	Keuze binnenunit		Keuze buitenunit	Bevestiging bu	
		Prodigy incl. IR bediening	Onnix incl. IR bediening		Muurprofiel	
	50 m³	 OF 	KAY-26 DR9	KAY-D 26 DR9		 MS235
	70 m³	 OF 	KAY-35 DR9	KAY-D 35 DR9		 MS235
	105 m³		KAY-52 DR9			 MS221
140 m³		KAY-71 DR9			 MS221	





















M U L T I 2	Ruimte met gemiddelde isolatie van max_m³ (*)	Keuze binnenunit		Keuze buitenunit	Bevestiging bu	
		Prodigy incl. IR bediening			Muurprofiel	
	50 m³ + 50 m³	 EN 	KAY-26 DR9	KAY-26 DR9	 2x 1/4 + 3/8	 MS221
	50 m³ + 70 m³	 EN 	KAY-26 DR9	KAY-35 DR9	 3x 1/4 + 3/8	 MS221
	70 m³ + 70 m³	 EN 	KAY-35 DR9	KAY-35 DR9	 3x 1/4 + 3/8	 MS221
105 m³ + 50 m³	 EN 	KAY-52 DR9	KAY-26 DR9	 3x 1/4 + 3/8	 MS221	


























M U L T I 3	Ruimte met gemiddelde isolatie van max_m³ (*)	Keuze binnenunit			Keuze buitenunit	Bevestiging bu	
		Prodigy incl. IR bediening				Muurprofiel	
	50 m³ + 50 m³ + 50 m³	 EN  EN  EN	KAY-26 DR9	KAY-26 DR9	KAY-26 DR9	 3x 1/4 + 3/8	 MS221
	70 m³ + 50 m³ + 50 m³	 EN  EN  EN	KAY-35 DR9	KAY-26 DR9	KAY-26 DR9	 3x 1/4 + 3/8 1x 1/4 + 1/2	 MS223
	70 m³ + 50 m³ + 50 m³	 EN  EN  EN	KAY-35 DR9	KAY-35 DR9	KAY-26 DR9	 3x 1/4 + 3/8 1x 1/4 + 1/2	 MS223
	70 m³ + 70 m³ + 70 m³	 EN  EN  EN	KAY-35 DR9	KAY-35 DR9	KAY-35 DR9	 3x 1/4 + 3/8 1x 1/4 + 1/2	 MS223
105 m³ + 50 m³ + 50 m³	 EN  EN  EN	KAY-52 DR9	KAY-26 DR9	KAY-26 DR9	 3x 1/4 + 3/8 1x 1/4 + 1/2	 MS223	

De diameter van de koelleidingen van de binnenunits dient steeds aangehouden te worden. Indien nodig, zijn er verloopstukken beschikbaar om een reductie te voorzien voor de aansluiting op de buitenunit.

(*) = niet voor grote glaspartijen, lichtstraten, lichtkoepels, verandas, serverruimtes, ...

binnenunit		Condensafvoer		Koelleidingen	Elektrische aansluiting		Optie binnenunit
DF	Vloerprofiel	Condensslang indien gravitair	OF Condenspomp indien niet gravitair	Duoleiding 20m	Voedingskabel	Sturingskabel	Voor Prodigy, Casual, Onnix en Sensation Bedient de airc o op afstand via smartphone
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2320 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 5 x 2,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2320 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 5 x 2,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2420 1/4 + 1/2	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 5 x 2,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 3520 3/8 + 5/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 5 x 2,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02

binnenunit		Condensafvoer		Koelleidingen	Elektrische aansluiting		Optie binnenunit
DF	Vloerprofiel	Condensslang indien gravitair	OF Condenspomp indien niet gravitair	Duoleiding 20m	Voedingskabel	Sturingskabel	Voor Prodigy, Casual, Onnix en Sensation Bedient de airc o op afstand via smartphone
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2320 - CUPEX 2320 1/4 + 3/8 - 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 4 x 1,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2320 - CUPEX 2320 1/4 + 3/8 - 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 4 x 1,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2320 - CUPEX 2320 1/4 + 3/8 - 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 4 x 1,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2420 - CUPEX 2320 1/4 + 1/2 - 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 4 x 1,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02

binnenunit		Condensafvoer		Koelleidingen	Elektrische aansluiting		Optie binnenunit
DF	Vloerprofiel	Condensslang indien gravitair	OF Condenspomp indien niet gravitair	Duoleiding 20m	Voedingskabel	Sturingskabel	Voor Prodigy, Casual, Onnix en Sensation Bedient de airc o op afstand via smartphone
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2320 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 4 x 1,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2320 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 4 x 1,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2320 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 4 x 1,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2320 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 4 x 1,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02
DF	 2 x SUMO 600	 FLEXHOSE + CCSR16	OF  SI 30 + SI-PVC-50	 CUPEX 2420 - CUPEX 2320 1/4 + 1/2 - 1/4 + 3/8	3 x 2,5 mm ² op buitenunit	EN 4 x 1,5 mm ² tussen b en B unit	 FRIWF-USB-02

Multi kan u de binnenunit KAY vervangen door KAY-CF door KAY-D door KAY-S door KSD door KCI of door KPD



or Multi's met 4 of 5 binnenunits of andere combinaties, gelieve ons te contacteren.

ACCESSOIRES

1A - GEÏSOLEERDE KOELLEIDING



OF

1B - GEÏSOLEERDE KOELLEIDING DUO

2A - MONTAGEBALK

OF

2B - MUURBEUGEL



CUPEX-0225 1/4 25 m
(A0006923)

CUPEX-2320 1/4 - 3/8 20 m
(A0006927)

SUMO-450 450 mm
(A0006921)

MS235
Draagkracht 140 kg
(BxHxD) 800x375x465 mm
(A0012297)

CUPEX-0325 3/8 25 m
(A0006924)

CUPEX-2420 1/4 - 1/2 20 m
(A0006928)

SUMO-600 600 mm
(A0006910)

MS221
Draagkracht 140 kg
(BxHxD) 800x375x550 mm
(A0006922)

CUPEX-0425 1/2 25 m
(A0006925)

CUPEX-3520 3/8 - 5/8 20 m
(A0006929)

SUMO-1000 1000 mm
(A0007001)

MS223
Draagkracht 140 kg
(BxHxD) 1000x375x550 mm
(A0006991)

3A - SOEPELE CONDENSAFVOERSLANG

3B - KOPPELSTUK CONDENSAFVOERSLANG

OF

3C - CONDENS POMP

3D - CONDENS AFVOER



FLEXHOSE per lopende 50 m
Doorsnede \varnothing 16/18/20 mm
(A0007115)

CCSR-16
Condensafvoerslang
Diameter \varnothing 14-16-18-20 mm

Drainpijp Diameter
 \varnothing 16 mm binnen / \varnothing 20 mm buiten
(A0007116)

SI-27 voor airco's tot 10 kW
10 l/u
10 meter opvoerhoogte
(A0020435)

SI-30 voor airco's tot 20 kW
20 l/u
10 meter opvoerhoogte
(A0006918)

SI-PVC-50
Binnendiameter 6 mm
Buitendiameter 9 mm
Lengte 50 m
(A0007147)



THERMO COMFORT
Industrieweg 19
2390 Malle
T +32 3 231 88 84
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be

THERMO COMFORT
A DIVISION OF ENGELS GROUP



PARTNER OF ANADE BELGIUM